

ROBINIA RB1286




6+



8 kinder



26,1 m²

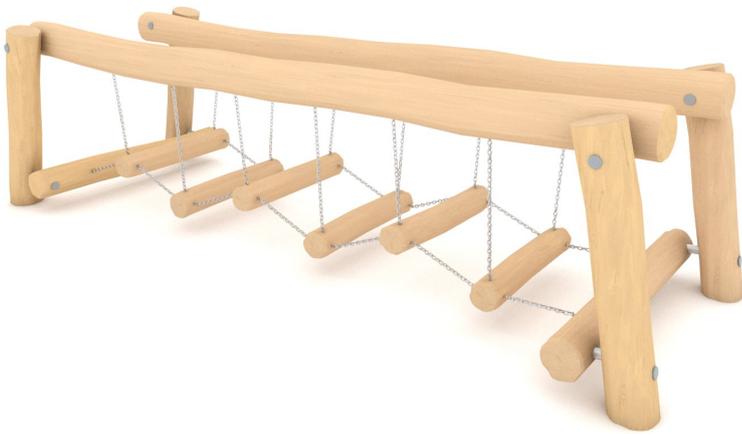

Spezifikation des Materials

- Konstruktion aus Robinie - sehr haltbares Akazienholz mit einem Durchmesser von ~ 18 cm ohne scharfe Kanten, witterungsbeständig,
- Kalibrierte Ketten aus rostfreiem Stahl, die ein Einklemmen der Finger verhindern,
- Schrauben mit Kunststoffkappen und/oder Schrauben aus rostfreiem Stahl,






Körperliche Entwicklung



Gleichgewicht



Gemeinschaft

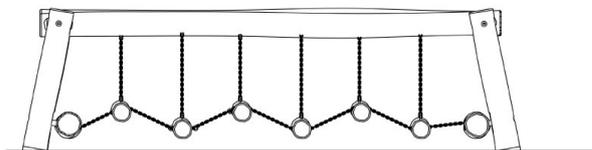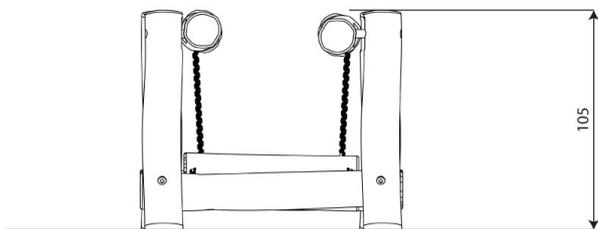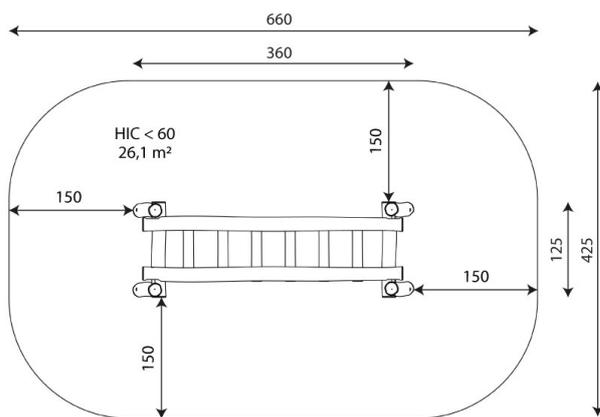

Technisches Produktblatt

ROBINIA RB1286

Produktdaten

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Länge | 360 cm |
| Breite | 125 cm |
| Gesamthöhe | 105 cm |
| Altersgruppe | 6+ jahre |
| Anzahl der Benutzer | 8 kinder |
| Sicherheitsbereich | 26,1 m2 |
| Höhe des freien Falls | < 60 cm |
| Entsprechend der Norm EN | 1176-1:2017 |
| Gewicht des schwersten Teils | 73 kg |
| Abmessungen des größten Teils | 325x18x18 cm |
| Verfügbarkeit von Ersatzteilen | Ja |
| Installationszeit | 2 h |

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Zusätzliche Informationen

- Für öffentliche Spielplätze geeignet
- die Geräte verfügen über ein von einer akkreditierten Stelle ausgestelltes Zertifikat oder eine Konformitätserklärung;
- keine scharfen Kanten oder Öffnungen, die die Gefahr des Einklemmens des Kopfes, der Finger oder anderer Körperteile mit sich bringen könnten;
- Verankerung auf ebener Fläche, 80 cm tief;
- Die Darstellung dient nur als Referenz, das tatsächliche Aussehen des Geräts und seine Farbe können abweichen;

Garantie

30

30 Jahre Garantie - Statische Festigkeit von Stahl- und Edelstahlelementen

15

15 Jahre Garantie - Strukturelles Versagen von Stahl und rostfreiem Stahl, für dynamische Geräte


10

10 Jahre Garantie - Strukturelles Versagen von Bauteilen aus Polyethylen hoher Dichte und Hochdrucklaminaten

5

5 Jahre Garantie - Korrosion von Edelstahl und feuerverzinkten und pulverbeschichteten Bauteilen; gegen Borkenkäfer und Fäulnis im Falle von Holzbauteilen

Detaillierte Informationen in der Garantiekarte

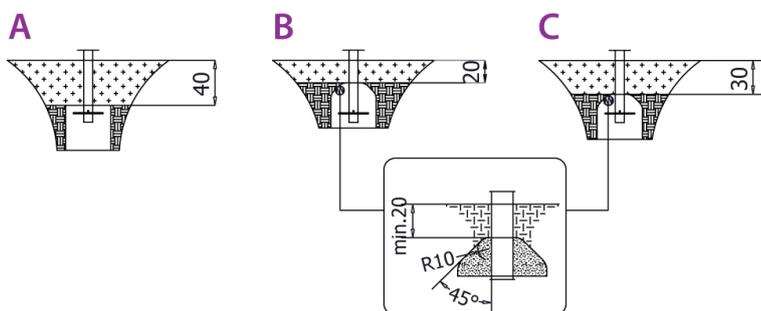

**Größe der sicheren Oberfläche
entsprechend der freien Fallhöhe:**

HIC <60 26,1 m²

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.